




Art.16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

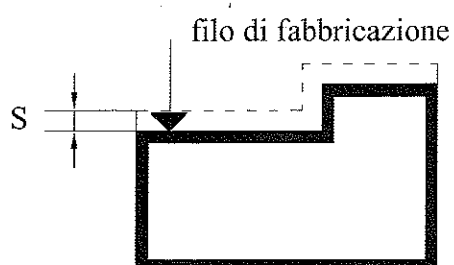


a) edificio con elementi aggettanti ($S < 1.50$ m)

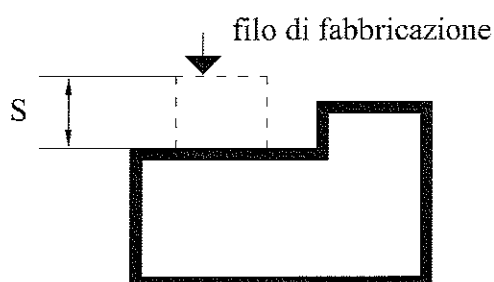


b) edificio con elementi aggettanti ($S > 1.50$ m)

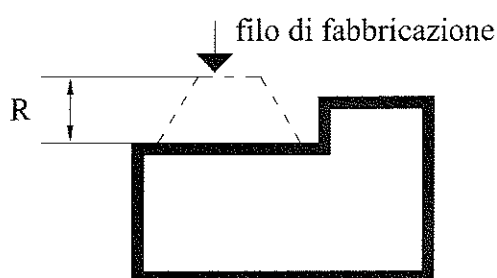

c) edificio con elementi portanti verticali in risalto, bow-window, verande (R)

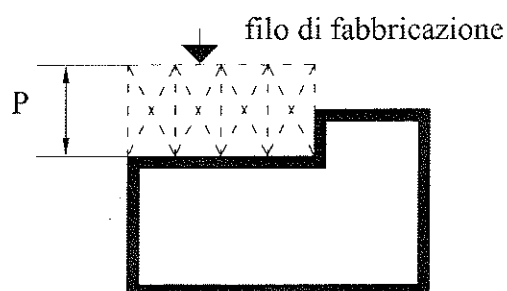


d) edificio con porticato (P)

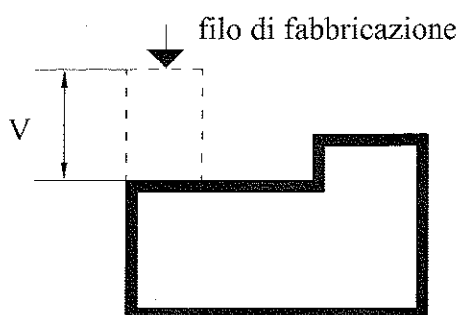


e) edificio con vano scala e/o ascensore semiaperto (V)


Art.16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

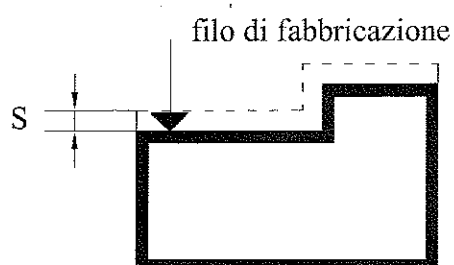


a) edificio con elementi aggettanti ($S < 1.50$ m)

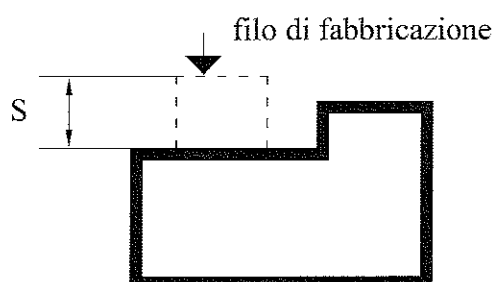


b) edificio con elementi aggettanti ($S > 1.50$ m)

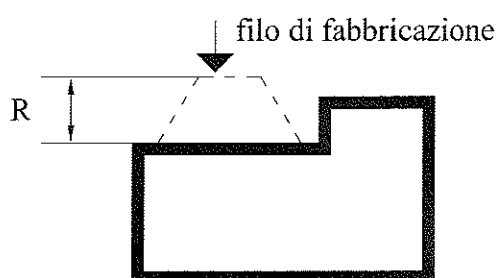

c) edificio con elementi portanti verticali in risalto, bow-window, verande (R)

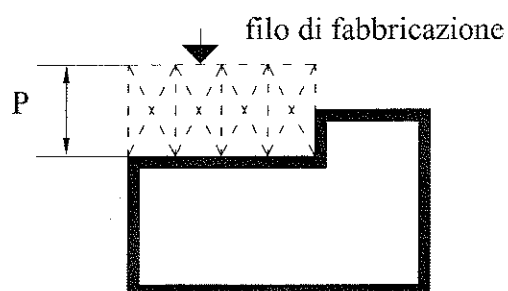

d) edificio con porticato (P)

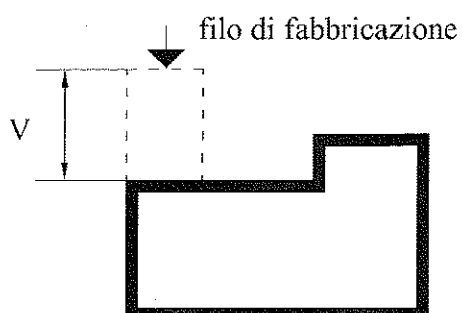

e) edificio con vano scala e/o ascensore semiaperto (V)